

कार्यालय-विश्वविद्यालय अभियन्ता,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर-273009 (उ०प्र०)



पत्रांक : 1020/वि०वि०अभि०/2025

दिनांक : 01/09/2025

अल्पकालीन निविदा सूचना

मा० कुलपति जी के प्राप्त आदेश के क्रम में एतद्वारा समस्त सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय परिसर में निम्नलिखित निर्माण/मरम्मत कार्य हेतु विश्वविद्यालय में पंजीकृत इस प्रकार के सम्पन्न कर रहे सिविल अनुरक्षण कार्यो से सम्बन्धित अद्यतन वैध रजिस्टर्ड ठेकेदारों द्वारा प्रतिशत दर पर निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्रम सं०	कार्य का नाम	अनु०लागत (रूपये में)	जमानती धनराशि (रूपये में)	कार्य पूर्ण कराने की समयावधि	निविदा का मूल्य + जीएसटी 18 प्रतिशत + ₹0 500.00 स्टेशनरी चार्ज (रूपये में)
1.	महायोगी गुरु श्री गोरक्षनाथ शोधपीठ भवन के सामने साइड डेवलपमेन्ट के अन्तर्गत इण्टरलाकिंग कराने का कार्य	955000.00	47800.00	20 दिन	770.00

Signature
Amrit

कार्यालय-विश्वविद्यालय अभियन्ता,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर-273009 (उ०प्र०)



शर्त :-

1. निविदा दिनांक 01.09.2025 से 09.09.2025 तक 3:00 बजे तक अभियांत्रिक विभाग के कार्यालय से क्रय किया जा सकता है जो निविदा दिनांक 09.09.2025 को वित्त अधिकारी/अभियांत्रिक कार्यालय में निविदा बाक्स में अपराह्न 05:00 बजे तक डाले जा सकते हैं। दिनांक 10.09.2025 को पूर्वान्ह 11:00 बजे कमेटी कक्ष में क्रय समिति/निविदा समिति की उपस्थिति में निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी। यदि उक्त निविदा खोलने के दिनांक को राजकीय अवकाश घोषित होता है तो निविदा खोलने की तिथि अगला कार्य दिवस होगा और स्थल तथा खोलने के समय तथा वैधता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। निविदा 'टू-बिड सिस्टम' के अनुसार डाला जा सकेगा। तकनीकी बिड में अर्ह होने के उपरान्त ही फर्म/ठेकेदार का वित्तीय बिड खोला जायेगा।
2. निविदा के साथ धरोहर धनराशि जमा करना अनिवार्य है। धरोहर धनराशि शिड्यूल कामर्शियल बैंक की एफ.डी.आर./एन.एस.सी. के रूप में होनी चाहिए जो विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी के पदनाम से बन्धक होगा। बिना धरोहर की धनराशि जमा किये गये निविदादाता के निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। धरोहर धनराशि/जमानत धनराशि संबंधी एफ.डी.आर./एन.एस.सी. की छायाप्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक होगा तथा उक्त की मूल प्रति निविदा खोलने के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. निविदा प्रपत्र मूल्य दी०द०उ०गो०वि०गोरखपुर के लेखा विभाग से प्राप्त कर मूल रसीद निविदा के प्रपत्र के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।
4. सशर्त निविदाएँ स्वीकार नहीं की जायेगी तथा निविदादाताओं की दर निविदा खुलने की तिथि से 18 दिनों तक वैध होगी। निविदा के साथ 100.00 रुपये के नान जुडिसीयल स्टाम्प पेपर पर निविदादाता को इस आशय का उल्लेख करना होगा कि दिये गये समय के अन्तर्गत कार्य न पूर्ण करने की दशा में उनके द्वारा जमा किया गया जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी।
5. निविदादाता एवं विश्वविद्यालय के बीच किसी विवाद की स्थिति में अन्तिम निर्णय कुलपति, दी०द०उ०गो०वि० गोरखपुर का होगा जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।
6. अनुबंधित ठेकेदार के द्वारा कार्यदेश के अनुरूप यदि कार्य दिये गये निर्धारित समय से पूर्ण नहीं किया जाता है तो ऐसी दशा में विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय में किसी अन्य पंजीकृत ठेकेदार से कार्य कराने का अधिकार सुरक्षित होगा तथा उसके लिये ठेकेदार के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।
7. अनुबंध की शर्तों का पालन करना ठेकेदार के लिये अनिवार्य है तथा उसके किसी भी शर्त एवं अन्य शर्तों का उल्लंघन करने पर ठेकेदार आर्थिक एवं प्रशासनिक दण्ड का भागी होगा।
8. जमानत राशि के स्थान पर ठेकेदार द्वारा किसी अन्य राशि जो विश्वविद्यालय में अथवा अन्य जगह जमा है, उसे स्वीकारने के लिये निविदा में लिखा जाता है तो वह मान्य नहीं होगा।
9. यदि किसी मद हेतु निविदा में दरें अंकित नहीं हैं तो वह लोक निर्माण विभाग उ०प्र०/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग अथवा दोनों में जो कम हो अनुमोदित दर कहा जायेगा तथा किसी भी दशा में लोक निर्माण विभाग के सेड्यूल दर से अधिक का दर स्वीकार नहीं होगा। निविदा दरें समस्त करों सहित अंकित किया जाना अनिवार्य है।

Rampendra Gupta

Signature

Handwritten mark

कार्यालय-विश्वविद्यालय अभियन्ता,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर-273009 (उ०प्र०)



10. बिना कारण बताये कोई एक अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित है।
11. न्यूनतम दर होने के उपरान्त भी यदि कार्य करने का अनुभव नहीं है तो विश्वविद्यालय प्रशासन के पास निविदा निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
12. विद्युत कार्य हेतु निविदादाता को निदेशक विद्युत सुरक्षा उ०प्र० लखनऊ के अन्तर्गत (ए) श्रेणी के पंजीकृत होना तथा निविदा के साथ नवीनतम प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
13. मरम्मत एवं आपूर्ति संबंधित कार्यों हेतु निविदादाता को इस तरह का कार्य का अनुभव होना अनिवार्य है।

निविदादाता को पैन कार्ड, जी०एस०टी०रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्रों की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी। निविदा खोलने के समय पंजीकरण, कार्य अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र तथा पैन कार्ड, जी०एस०टी० रजिस्ट्रेशन संबंधी प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथ ही संलग्न किये गये निविदा प्रपत्रों की स्व-प्रमाणित प्रति निविदा खोलने के समय प्रस्तुत करना होगा।

14. फर्म या ठेकेदार द्वारा प्रत्येक कार्य के लिए लिफाफे पर कार्य का नाम के साथ तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड अलग-अलग लिफाफे में डाली जायेंगी। एक फर्म या ठेकेदार एक या एक से अधिक निविदाएँ डाल सकता है।
15. सिविल एवं विद्युत अनुरक्षण कार्य हेतु विश्वविद्यालय में पंजीकृत अद्यतन वैध रजिस्टर्ड ठेकेदारों को ही प्रतिभाग करने का अधिकार होगा।
16. निविदा मूल्य से कम मूल्य पर टेण्डर डाले जाने पर प्रत्येक कार्यों का कामशियल बैंक की एफ. डी.आर./एन.एस.सी. के रूप में अतिरिक्त परफार्मेंस सिक्युरिटी (जितने प्रतिशत कम उतनी धनराशि का) जमा करना अनिवार्य होगा।
17. विवाद की स्थिति में सभी विवाद गोरखपुर न्यायालय क्षेत्र में मान्य होगा।
18. अन्य विवरण एवं शर्तें अभियान्त्रिक कार्यालय दी०द०उ० गोरखपुर वि०वि० गोरखपुर से किसी भी कार्यदिवस में ज्ञात किया जा सकता है।
19. निविदादाता को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उसकी फर्म किसी सरकारी अथवा अन्य प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान द्वारा ब्लैक लिस्टेड घोषित नहीं है।

कुलसचिव

Kaushendra Gupta

कार्यालय-विश्वविद्यालय अभियन्ता,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर-273009 (उ०प्र०)



तकनीकी बिड

1. कार्य का नाम
 2. अनुमानित लागत
 3. फर्म/ठेकेदार का नाम एवं पता
 4. मोबाइल नम्बर
 5. पंजीकरण का विवरण
(कृपया प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)
 6. धरोहर धनराशि का विवरण (जो वित्त अधिकारी, दी०द०उ०गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के पक्ष में बंधक हो) – (कृपया छायाप्रति संलग्न करें एवं तकनीकी बिड खोलते समय मूलप्रति उपलब्ध करायें)
एफ.डी.आर./एन.एस.सी. संख्या..... बैंक का नाम
तिथि धनराशि
 7. निविदा मूल्य रु. 770.00 का विवरण
(कृपया रसीद की मूलप्रति संलग्न करें)
वि०वि० रसीद की संख्या तिथि धनराशि
 8. चरित्र प्रमाण पत्र
(कृपया अद्यतन वैध प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)
 9. हैसियत प्रमाण पत्र
(कृपया अद्यतन वैध प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)
 10. जी.एस.टी. पंजीकरण का विवरण
(कृपया प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)
 11. पैन नम्बर
(कृपया प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)
 12. अनुभव संबंधी विवरण
(कृपया विवरण की छायाप्रति संलग्न करें)
 13. विगत 3 वर्ष का आई.टी.आर. संबंधी विवरण
(कृपया विवरण की छायाप्रति संलग्न करें)
 14. ब्लैक लिस्ट न होने का शपथ पत्र
(कृपया विवरण की छायाप्रति संलग्न करें)
 15. ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर इस आशय का उल्लेख कि निर्धारित समय के अन्तर्गत कार्य पूर्ण न करने पर धरोहर की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
(कृपया घोषणा पत्र मूल रूप में संलग्न करें)
 16. विद्युत संबंधी कार्य हेतु वांछित प्रमाण पत्र का विवरण
(कृपया विद्युत संबंधी कार्य का लाइसेंस की अद्यतन वैध छायाप्रति संलग्न करें)
- नोट : कृपया उपरोक्त तकनीकी बिड में दिये गये क्रम संख्या के अनुसार ही संलग्नकों/छायाप्रतियों को संलग्न करने का कष्ट करें।

Signature

हस्ताक्षर
फर्म/ठेकेदार का नाम
मुहर

कार्यालय-विश्वविद्यालय अभियन्ता,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर-273009 (उ०प्र०)



वित्तीय-बिड

क्रम सं०	कार्य का नाम	अनु०लागत (रुपये में)	जमानती धनराशि (रुपये में)	कार्य पूर्ण कराने की समयावधि	निविदादाता द्वारा कार्य कराने हेतु दरें अंकित करें। (In percentage Below/Above)
1	महायोगी गुरु श्री गोरक्षनाथ शोधपीठ भवन के सामने साइड डेवलपमेंट के अन्तर्गत इण्टरलाकिंग कराने का कार्य	955000.00	47800.00	20 दिन	

1. निविदादाता का नाम
2. पूरा नाम
3. पता
4. मुहर
5. मोबाइल नंबर
6. हस्ताक्षर

Signature
Minet

D.D.U. GORAKHPUR UNIVERSITY, GORAKHPUR

Detail of Measurement

Name of work - Interlocking work

Place - महायोगी गुरु श्रीगोरक्षनाथ शोधपीठ भवन-के दक्षिण इन्टरलाकिंग का कार्य।

S.No.	Item of work	No.	No.	No.	Length	Width	Depth	Quantity	Unit
1	Earth work in surface excavation not exceeding 30 cm in depth but exceeding 1.5 m in width as well as 10 sqm on plan including getting out and disposal of excavated earth upto 50 m and lift upto 1.5 m, as directed by Engineer-In- Charge: 2.1.1 All kinds of soil	1	1	1	30.00	5.20		156.00	
		1	1	1	30.00	5.20		156.00	
		1	1	1	25.00	5.20		130.00	
								442.00	
							Total	442.00	Sq.m
2	Earth work in rough excavation, banking excavated earth in layers not exceeding 20cm in depth, breaking clods, watering, rolling each layer with ½ tonne roller or wooden or steel rammers, and rolling every 3rd and top-most layer with power roller of minimum 8 tonnes and dressing up in embankments for roads, flood banks, marginal banks and guide banks or filling up ground depressions, lead upto 50 m and lift upto 1.5 m : 2.2.1 All kinds of soil	1	1	1	30.00	0.30	0.30	2.70	
		1	1	1	30.00	0.30	0.30	2.70	
		1	1	1	25.00	0.30	0.30	2.25	
								7.65	
							Total	7.65	
3	Brick work with common burnt clay F.P.S. (non modular) bricks of class designation 7.5 in foundation and plinth in 1:4 As per D.S.R. 13.4.1 1:4 (1 cement : 4 coarse sand)	1	1	1	30.00	0.23	0.35	2.42	
		1	1	1	30.00	0.23	0.35	2.42	
		1	1	1	25.00	0.30	0.30	2.25	
								7.08	
							Total	7.08	Cum
4	12mm thick plaster with cement and approved coarse sand mortar in 1:4 As per D.S.R. 13.4.1	1	1	1	30.00	1.00		30.00	
		1	1	1	30.00	1.00		30.00	
		1	1	1	25.00	1.00		25.00	
								85.00	
							Total	85.00	Sq.m
5	Concrete with 4.0 cm gauge brick ballast fine sand of 1.25 fineness modulus and cement in the proportion 1:4:8 in foundation and under floors including supply of all materials labor and tools and plants etc required for proper completion of work :	1	1	1	30.00	4.90	0.15	22.05	
		1	1	1	30.00	4.90	0.15	22.05	
		1	1	1	25.00	4.90	0.15	18.38	
								62.48	
							Total	62.48	Cum
	Kaushikendra Gupta								
		1	1	1	30.00	4.90	0.15	22.05	
		1	1	1	30.00	4.90	0.15	22.05	
		1	1	1	25.00	4.90	0.15	18.38	
								62.48	
							Total	62.48	Cum
		1	1	1	30.00	4.90	0.15	22.05	
		1	1	1	30.00	4.90	0.15	22.05	
		1	1	1	25.00	4.90	0.15	18.38	
								62.48	
							Total	62.48	Cum

6	Providing and Laying of factory made 80mm th. Rubber Moulded Interlocking Cement concrete Tiles (30mpa) including 25mm th. Compacted bed of sand compacting and proper embedding/laying of the interlocking tiles leveling & dressing of surface to including the cost material, labour and tools and plants etc required for proper completion of the work 16.51.2								
		1	1	1	30.00	5.20		156.00	
		1	1	1	30.00	5.20		156.00	
		1	1	1	25.00	5.20		130.00	
								442.00	
							Total	442.00	Sq.m

Kaushendra Gupta

Harman Annet

1	1	1	2	156.00	
1	1	1	2	156.00	
1	1	1	2	130.00	
				442.00	
			Total	442.00	Sq.m

D.D.U. GORAKHPUR UNIVERSITY, GORAKHPUR


REVISE ABSTRACT OF COST

Detail of Measurement

Details of Measurement

S.No	Description of item	SCH.NO	Qty.	Unit	Rate DSR 2023	Multyplied by Rate Factor 0.735 in DSR 2023	Add Cost Index 111/107* 1.03	Final Rate	Amount
1	Earth work in surface excavation not exceeding 30 cm in depth but exceeding 1.5 m in width as well as 10 sqm on plan including getting out and disposal of excavated earth upto 50 m and lift upto 1.5 m, as directed by Engineer-in-Charge: 2.1.1 All kinds of soil	2.1.1	442.00	Sqm	129.85	95.44	3.67	101.98	45074.20
2	Earth work in rough excavation, banking excavated earth in layers not exceeding 20cm in depth, breaking clods, watering, rolling each layer with ½ tonne roller or wooden or steel rammers, and rolling every 3rd and top-most layer with power roller of minimum 8 tonnes and dressing up in embankments for roads, flood banks, marginal banks and guide banks or filling up ground depressions, lead upto 50 m and lift upto 1.5 m: 2.2.1 All kinds of soil	2.2.1	7.65	Cum	395.30	290.55	11.09	310.45	2374.94
3	Brick work with common burnt clay F.P.S. (non modular) bricks of class designation 7.5 in foundation and plinth in 6.1.1 Cement mortar 1:4 (1 cement : 4 coarse sand)	6.1.1	7.08	Cum	7370.65	5417.43	208.60	5788.55	40982.91
4	12mm thick plaster with cement and approved coarse sand mortar in 1:4 As per D.S.R.13.4.1	13.4.1	85.00	Sqm	357.35	262.65	10.11	280.65	23854.84
5	Concrete with 4.0 cm gauge brick ballast fine sand of 1.25 fineness modulus and cement in the proportion 1:4:8 in foundation and under floors including supply of all materials labor and tools and plants etc required for proper completion of work	4.1.8	62.48	Sqm	6812.00	5006.82	192.79	5349.81	334229.42
	<i>Koushendra Gulsh</i>	6.1.1	7.08	Cum	7370.65	5417.43	208.60	5788.55	40982.91
		13.4.1	85.00	Sqm	357.35	262.65	10.11	280.65	23854.84
		4.1.8	62.48	Sqm	6812.00	5006.82	192.79	5349.81	334229.42

PROPOSED INTERLOCKING LENGTH 80521

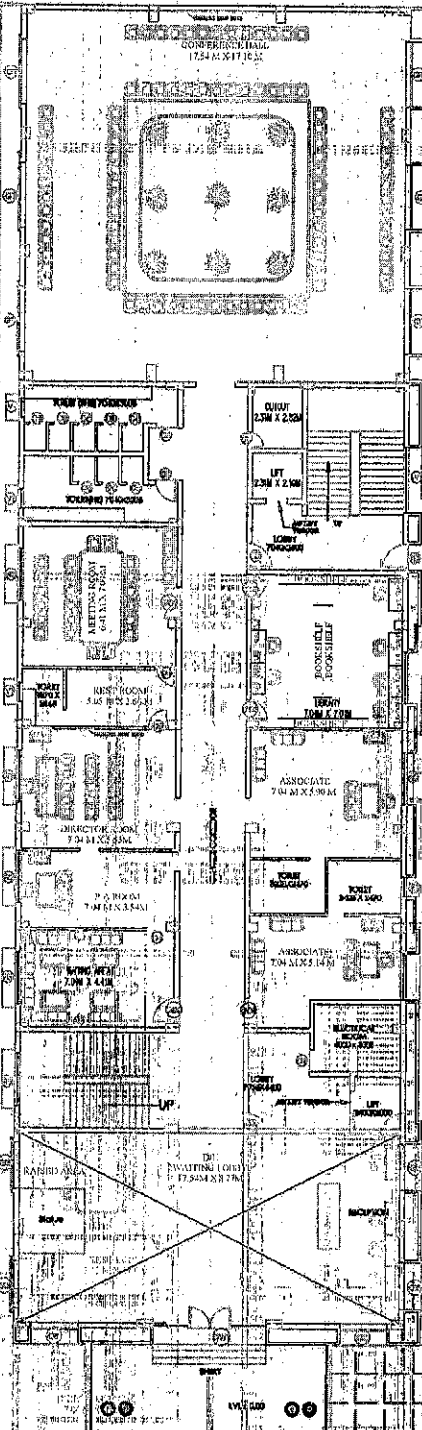

Kauphendra Gupta

SIDE PLAN EAST

DRAWN BY: K. K. GUPTA